

Hauptmerkmale

- **vDisplay Manager (kostenloser Download)**
- **3 Seiten rahmenlos**
- **USB 3.2 Hub**
- **HDMI-, DisplayPort- und VGA-Eingänge**
- **SuperClear® IPS-Technologie**
- **Ergonomischer Standfuß**
- **100Hz variable Synchronisation**
- **Hardware-Blaulichtfilter**

250 cd/m²**HELLIGKEIT**

5 ms

REAKTIONSZEIT

1.920 x 1.080

AUFLÖSUNG

3.2

USB-HUB

SuperClear® IPS

PANEL


2 x 2 Watt

LAUTSPRECHER

Produktbeschreibung

Der ViewSonic VG2708A ist ein 3 Seiten rahmenloser 24 Zoll Full-HD-Monitor. Er verfügt über produktivitätssteigernde Funktionen für den modernen Büroalltag. Dank der SuperClear® IPS-Technologie, 100Hz variabler Synchronisation und einer Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten liefert der VG2708A gestochen scharfe, klare Bilder aus jedem Blickwinkel. Ein fortschrittliches ergonomisches Design ermöglicht individualisierbare Anpassungen (Dreh-, Schwenk-, Neig- sowie Höhenverstellbarkeit), wodurch der Bildschirm zudem im Stehen genutzt werden kann und strategische Gruppengespräche um den Bildschirm herum geführt werden können. Der VG2708A kommt in einer umweltfreundlichen Verpackung und bietet einen schnellen und einfachen gebrauchsfertigen Aufbau. Darüber hinaus runden vielfältige Anschlussmöglichkeiten einschließlich HDMI, DisplayPort, VGA und USB 3.2-Eingängen das Business-Profipaket ab.

Abmessungen und Anschlüsse

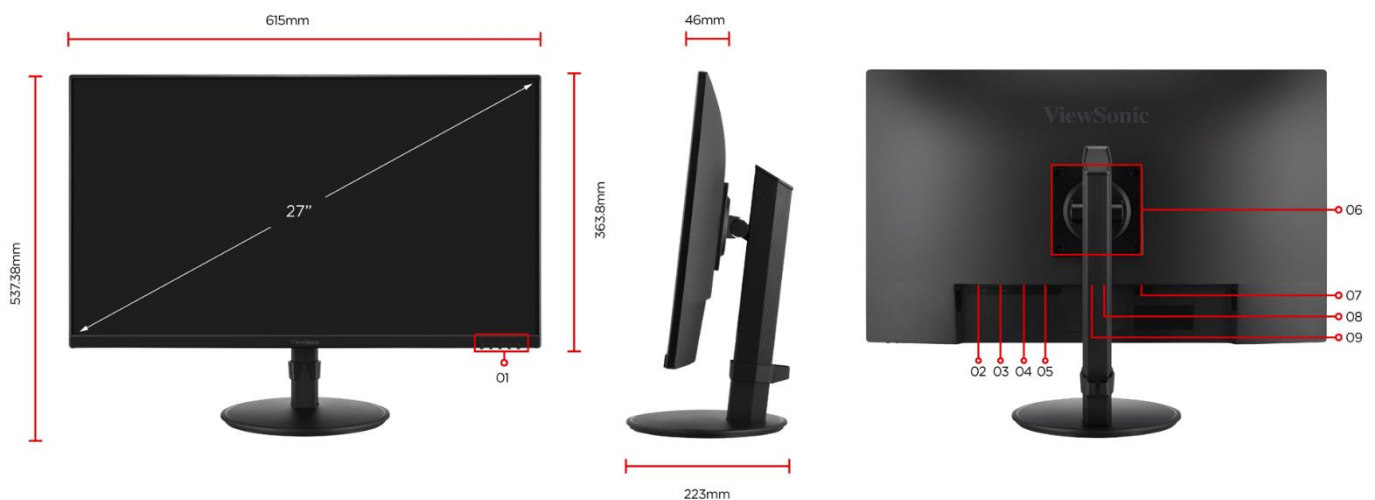

- 01. Menu Control Panel
- 02. Display Port
- 03. HDMI

- 04. VGA
- 05. Audio Out
- 06. VESA Compatible
(Wall Mount 100 x 100 mm)

- 07. Power In
- 08. USB 3.2 Downstream*2
- 09. USB 3.2 Upstream

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN VG2708A (VS19716)

Bilddiagonale	69 cm / 27 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® IPS
Lebensdauer Backlight	>30.000 Betriebsstunden
Betriebszeit	16/7
Panel Oberfläche	Entspiegelt (Non glare), 25% Haze Gehärtet, 3H
Anzeigefläche (H/V)	597mm x 336mm
Pixelabstand	0,311 x 0,311 mm
Native Auflösung	1920 x 1080 @100Hz
Reaktionszeit	5ms
Helligkeit	250cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	1300:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	50Mio.:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)
Farben	8 bit (6 bit + FRC) / 16,7 Mio. 99% SRGB

EINGÄNGE

VGA	1x (1920x1080 @75Hz max.)
HDMI / Version	1x v1.4 (1920 x 1080 @100Hz max.)
DisplayPort / Version	1x v1.2 (1920 x 1080 @100Hz max.)
USB-Hub (Ports, Typ, Version).	1 up, 2 down USB 3.2 (2 x 5V/900mA)
HDCP	1,4

AUDIO

Lautsprecher	2x 2 Watt
Audio-Out	1x (3,5mm)

FEATURES

100Hz variabler Sync, ECO Mode, Flimmerfrei, Hardware-Blaulichtfilter, 3 Seiten rahmenlos, Beidseitige Pivot Funktion, umweltfreundliche Verpackung

ERGONOMIE

Neigen	-4°/+28°
Drehen	360° (+/-180°)
Rotieren (Pivot)	180° (+/- 90°)
Höhenverstellbarkeit	0-130 mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Security Lock	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt
Physikalische Tasten	Taste 1 (Favorit), Taste 2, Taste 3, Taste 4, Taste 5 (Power)
OSD-Menü	Eingangsauswahl, Audioanpassung, An- sichtsmodus, Farbanpassung, manuelle Bildanpassung, Setup-Menü

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Intern - CEE22
Verbrauch typisch	19 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	16 Watt
Verbrauch ECO (min.)	14 Watt
Verbrauch Standby	0,3 Watt
Verbrauch ausgeschaltet	0,3 Watt
Energieverbrauch (KWh/1000h)	21
Energieeffizienzklasse	E

ZERTIFIZIERUNGEN

Windows 10/11 zertifiziert; macOS getestet, EnergyStar 8.0, TCO 9.0, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Temperatur Betrieb	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb	20% bis 90% nichtkondensierend
Temperatur Lager / Versand	-20°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit Lager / Versand	5% bis 90% nichtkondensierend

LIEFERUMFANG

VG2708A	1x
Netzkabel	1x (ca. 150cm)
HDMI-Kabel	1x v1.4 (ca. 150cm)
USB-Kabel	1x v3.2 (ca. 150cm)
Schnellstartanleitung	1x

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß)	615 x 407 bis 537 x 223 mm
Abmessungen (ohne Standfuß)	615 x 364 x 46 mm
Abmessungen Karton	609 x 398 x 172 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	6,1 Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	4,1 Kg
Versandgewicht	7,7 Kg

VERPACKUNGSMATERIALIEN

Karton x1 – Einteilige Konstruktion mit Doppelwand, 790g
Kunststoffgriff x1 – PE-LD, 10,5g
Polyschaum x2 – EPS, 420g
Zubehör-Kunststoffbeutel x1 – PE-LD, 55g
PE-Beutel (Abdeckungsmonitor) x1 – EPE+HDPE, 24g

SONSTIGES

Menüsprachen	15
Ursprungsland	China
EAN Code	076690702414 2
Garantie	4 Jahre Vorab-Austauschservice

Datenstand: 05.09.2023