



S 403 Installations-Lautsprecher

Beschreibung

Der S 403 ist ein flacher Aufbaulautsprecher mit hohem Wirkungsgrad für den Einsatz als Frontlautsprecher in Medienräumen und in Surround-Anlagen. Durch die aufwändige Bestückung mit 2 × 2,5" Bass-Chassis, 2 × 2,5"-Bass-Mitteltönern und einer 1"-Hochtone-Kalotte mit Wave Guide hat der S 403 einen hohen Wirkungsgrad, einen breiten Abstrahlwinkel und einen weiten Übertragungsbereich mit hoher Sprachverständlichkeit. Senkrecht montiert wird der S 403 in Kombination mit Subwoofern als Frontlautsprecher in Surround-Anlagen und in Medienräumen eingesetzt. Unterhalb von Bildschirmen quer montiert eignet sich der S 403 aufgrund seiner hohen Sprachverständlichkeit hervorragend als Center-Lautsprecher. Als Ergänzung im Bassbereich empfehlen wir die Subwoofer SUB 20 (A) und SUB 40 (A).

Besonderheiten


- Flacher Aufbaulautsprecher
- Abstrahlwinkel (H × V) 100° × 100°
- 2 × 2,5"-Bass, 2 × 2,5" Bass-Mitteltöner + 1"-Hochtonekalotte mit Wave Guide
- Belastbarkeit 160 Watt
- 8 Ohm- und 100 V-Version
- Standardfarben Weiß und Schwarz

Einsatzbereiche

- Home Audio
- Surround-Anlagen
- Medienräume
- Konferenzräume
- Gastronomie, Hotels
- Läden, Verkaufsräume

S 403 Installations-Lautsprecher

Abmessungen

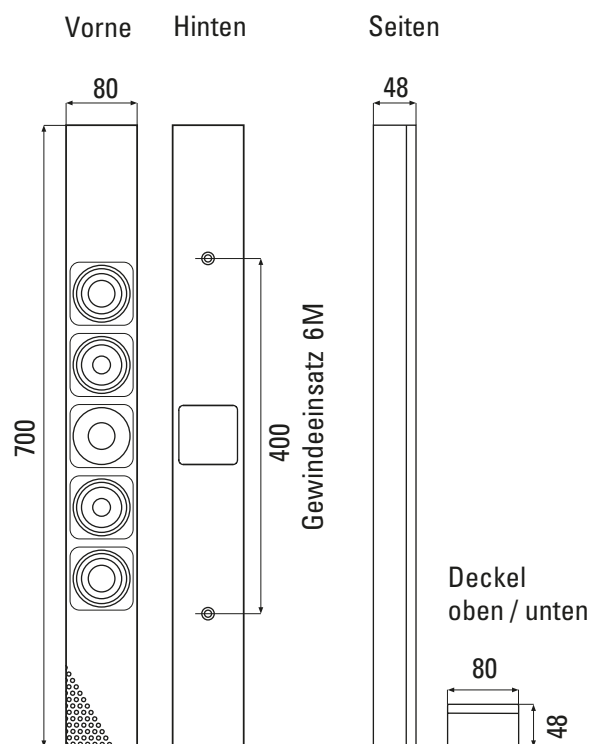

Technische Daten

Prinzip	3-Wege System
Bestückung	2 × 2,5" Bass + 2 × 2,5" Bass-Mitteltöner + 1"-Hochtonkalotte mit Waveguide
Übertragungsbereich	85...20.000 Hz
Impedanz	8 Ohm
Belastbarkeit	RMS 80 Watt Programm 160 Watt
Schalldruck	90 dB (1W/ 1m), max. 110 dB 100 V-Version max. 103 dB
Abstrahlwinkel (H × V)	100° × 100°
Abmessungen (B × H × T)	80 × 700 × 48 mm (ohne Montagewinkel)
Gewicht	2 kg
Gehäuse	Aluminium, pulverbeschichtet, Front Feinlochgitter, Gewindeeinsätze M 6 hinten
Anschlüsse	Schraubklemmen, steckbar
Garantie	5 Jahre

Modell

Modell	Artikel-Nr.	Ausführung
S 403 Weiß	0802-0001	RAL 9016
S 403 Schwarz	0802-0002	RAL 9005
S 403 T Weiß	0802-0003	100 V-Version,
S 403 T Schwarz	0802-0004	7,5/15/30 Watt

Andere Farben und Ausführungen auf Anfrage

Zubehör

Zubehör	Artikel-Nr.	Ausführung
SH 50 Weiß	7110-0003	Schwenkhalterung
SH 50 Schwarz	7110-0004	



S 403 Installations-Lautsprecher

Messdiagramm

Frequency response 95 Hz - 20 kHz (-6dB) Sensitivity 90 dB (1w/1m)

