


Clé Caractéristiques

- Dalle IPS SuperClear®
- Résolution QHD 2560 X 1440
- Entrées HDMI et DisplayPort pour une connectivité flexible
- Le HDR10 offre un contraste et une précision des couleurs exceptionnels.
- Le taux de rafraîchissement variable de 75hz élimine la distorsion d'image et réduit les images saccadées



Produit Description

Le ViewSonic VA3209-2K-MHD est un moniteur 32" 2K doté d'entrées HDMI et DisplayPort pour une utilisation professionnelle et personnelle. Avec un écran de 32 pouces et une résolution de 2560 X 1440 qui permet l'affichage d'images plus grandes et plus claires, le moniteur QHD accroît votre productivité. Les performances optimales de l'écran et le confort visuel d'affichage, sans distorsion ni de saccades d'image sont assurés par adaptive sync, et le confort visuel et divers préréglages par ViewMode. Il suffit d'étendre votre espace de travail et de faire l'expérience d'un mode multitâche vraiment fluide et ergonomique sur un seul écran avec un support compatible VESA, vous bénéficiez aussi d'une faible consommation d'énergie.

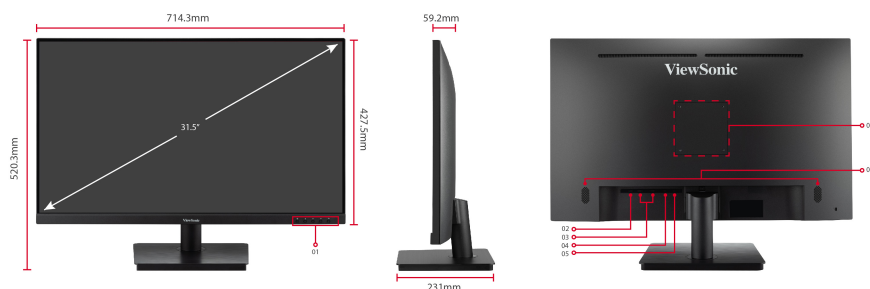

1. Menu Control Panel
2. DC In
3. HDMI*2
4. Display Port
5. Audio Out
6. VSEA Compatible (Wall Mount 100x100mm)

7. Speakers

Visitez Nous

www.viewsonic.com

AFFICHAGE

Taille de l'écran (pouces):	32
Zone visible (pouces):	31.5
Type de dalle:	Technologie IPS
Résolution:	2560 x 1440
Type de résolution:	QHD (Quad HD)
Rapport de contraste statique:	1,200:1 (typ)
Rapport de contraste dynamique:	50M:1
Source de lumière:	LED
Luminosité:	250 cd/m ² (typ)
Couleurs:	1.07B
Support de l'espace couleur:	10 bits (8 bits + FRC)
Rapport d'aspect:	16:09
Temps de réponse (GTG typique):	4 ms
Angles de vue:	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures):	30000 Hrs (Min)
Courbure:	Plat
Taux de rafraîchissement (Hz):	75
Synchronisation adaptative:	Oui
Filtre de lumière bleue:	Oui
Sans scintillement:	Oui
Gamme de couleurs:	NTSC : taille de 72 % (Typ) sRGB : taille de 104 % (Typ)
Taille des pixels:	0,273 mm (H) x 0,273 mm (V)
Traitement de surface:	Antireflet, revêtement dur (3H)

COMPATIBILITÉ

Résolution PC (max):	2560x1440
Résolution Mac® (max):	2560x1440
Système d'exploitation PC:	Certifié Windows 10/11 ; testé sous macOS
Résolution Mac® (min):	2560x1440

CONNECTEUR

Sortie audio 3,5 mm:	1
HDMI 1.4:	2
DisplayPort:	1
Entrée d'alimentation:	Prise DC (positif au centre)

AUDIO

Haut-parleurs internes:	2.5Watts x2
-------------------------	-------------

ALIMENTATION

Mode Eco (économisé):	22W
Mode Eco (optimisé):	26W
Consommation (typique):	30W
Consommation (max):	35W
Tension:	CA 100-240V
En veille:	0.5W
Alimentation électrique:	Adaptateur d'alimentation externe

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE

Fente de verrouillage Kensington:	1
-----------------------------------	---

COMMANDES

Commandes physiques:	Touche 1 (favoris), Touche 2, Touche 3, Touche 4, Touche 5 (alimentation)
Affichage à l'écran:	Sélection de l'entrée, Réglage audio, Mode d'affichage, Réglage des couleurs, Réglage manuel de l'image, Menu de configuration

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température:	0°C à 40°C (32°F à 104°F)
Humidité (sans condensation):	20 % à 90

MONTAGE MURAL

Compatible VESA:	100 x 100 mm
------------------	--------------

SIGNAL D'ENTRÉE

Fréquence Horizontale:	15 ~ 120KHz
Fréquence Verticale:	24 ~ 75Hz

ENTRÉE VIDÉO

Synchronisation numérique:	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.4)
----------------------------	--

ERGONOMIE

Inclinaison (avant/arrière):	-5° / 20
------------------------------	----------

POIDS (IMPÉRIAL)

Filet (lbs):	16.1
Net sans support (lbs):	13.4
Brut (lbs):	20.3

POIDS (MÉTRIQUE)

Net (kg):	7.3
Net sans support (kg):	6.1
Brut (kg):	9.2

DIMENSIONS (IMPÉRIALES) (LXHXD)

Emballage (in.):	30,3 x 20,1 x 4,9
Physique (in.):	28,1 x 20,5 x 9,1
Physique sans support (in.):	28,1 x 16,8 x 2,3

DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (LXHXD)

Emballage (mm):	770 x 510 x 125
Physique (mm):	714 x 520 x 231
Physique sans support (mm):	714 x 428 x 59

GÉNÉRALITÉS

Réglementation:	CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, BSMI
CONTENU DE L'EMBALLAGE:	VA3209-2K-MHD x1, Câble HDMI (v2.0 ; mâle-mâle) x1, Adaptateur CA/CC x1, Guide de démarrage rapide x1
Recyclage/élimination:	Veillez recycler l'appareil conformément aux lois locales, nationales ou fédérales.
Garantie:	*La garantie offerte peut varier d'un marché à l'autre.