
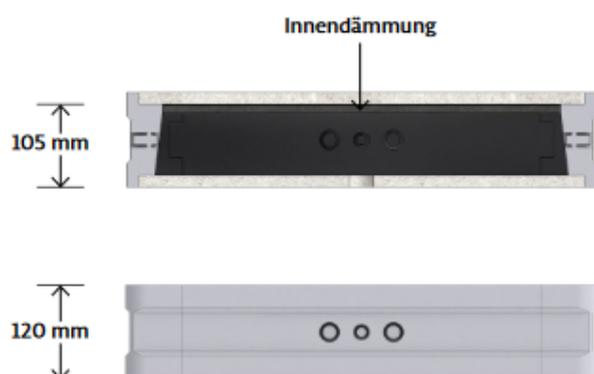


Wallboxx L

2. Generation universal

Geeignet für große 6-8 Zoll Wandeinbaulautsprecher mit einer maximalen Einbautiefe von 105 mm!

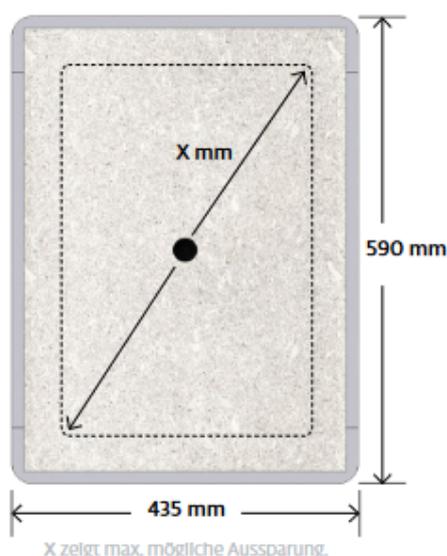

Datenblatt

Beschreibung

Universelles Einbaugehäuse Wallboxx für gemauerte und betonierte Wände.

Die Wallboxx ermöglicht eine professionelle Installation von Einbaulautsprechern. Front- und Rückwände aus OSB, integriert sich nahtlos in den Workflow für eine einfache Weiterverarbeitung der Wandoberfläche. Der umlaufende Grundkörper aus EPS ist resonanzarm und hat schallisolierende Eigenschaften.

Features und Vorzüge

- modulares Produkt, erhältlich in sechs Standardgrößen
- Front- und Rückwand aus quarzbeschichteten OSB-Platten (15 mm)
- feste Ausbruchstellen zur optimalen Verlegung von Elektrohren (20 mm + 25 mm)
- Innendämmung Schaumstoff, grau (10 mm)
- geringes Gewicht und hohe Stabilität mit exzellenter Schwingungsdämpfung im Vergleich zu anderen Systemen
- bessere Audioreproduktion als Gehäuse aus Holz, Blech oder Kunststoff
- bessere Luft- und Körperschalldämmung als konventionelle Einbausysteme
- universale Aussparung (30 mm)



- Vorgefertigte Aussparungen ab Werk verfügbar
- Sondergrößen auf Anfrage

Lieferumfang (pro Stück)

- 1 Wallboxx L
- 1 Installationsanleitung
- 1 Kartonverpackung

Typ	Wallboxx L
Artikelnummer	1000117
Abmessungen	590 × 435 × 120 mm (L × B × H)
Einbautiefe	105 mm
Aussparungsmaß X	max. 470 × 315 mm (L × B)
Innenvolumen	17,00 l
Brandschutzklasse	B1
Paletteneinheit	28 Stück
Palettenmaß	120 × 80 × 204 cm



Video Montageanleitung
<https://b-system.com/wallboxx-qr>