

SR575E



Taille d'écran  
**32"-75"**



Charge maximale  
**150lb (68.2kg)**  
- écran

**SMARTMOUNT.**

# Chariot de vidéoconférence pour écran plat

POUR LES ÉCRANS DE 32" À 75"

Le chariot de vidéoconférence SR575E SmartMount® réunit l'ensemble des fonctionnalités indispensables dans toutes les situations impliquant des télécommunications. La mobilité du chariot évite d'avoir à installer plusieurs systèmes de vidéoconférence, réduisant ainsi le coût total de votre système. Cette structure est optimisée pour accueillir un écran de 32" à 75" et garantit une excellente visibilité pour l'ensemble des participants. La caméra peut être placée directement au-dessus de l'écran, assurant ainsi un contact visuel quasiment permanent pendant vos réunions. Une zone de stockage verrouillable réunit l'ensemble des composants dans le boîtier et la porte du haut permet également de placer un ordinateur portable avec grand écran si nécessaire.

## Fonctionnalités supplémentaires

- ✓ Les écrans peuvent être placés à la hauteur souhaitée sur la colonne, assurant ainsi une hauteur d'affichage idéale (jusqu'à 152.4cm au centre)
- ✓ Le système de gestion intégrée des câbles protège, entoure et cache les câbles pour une installation nette et professionnelle
- ✓ Manœuvre facile sur des roulettes pivotantes de 4" (102 mm), dont deux verrouillables
- ✓ Tampons d'angle afin de protéger les murs et les portes
- ✓ Structure de base totalement soudée assurant rigidité, stabilité et un assemblage rapide
- ✓ Finition texturée avec peinture noire poudrée minimisant les marques de doigts et les traces de poussière avec des détails en acier inoxydable pour une touche esthétique
- ✓ Plaque de raccord à cadre ouvert pour faciliter l'accès aux commandes de l'écran
- ✓ Structure verticale pour le placement de composants sous forme de configuration en rack 2RU de 19" ou d'étagère dans le compartiment verrouillable
- ✓ Parasurtenseur à 6 prises avec cordon de 4,5 m dans le boîtier
- ✓ Le compartiment supérieur peut également servir de surface de travail pour un ordinateur portable ou pour placer un ensemble clavier/souris et un écran de test
- ✓ Plaque de raccord universelle adaptée aux configurations de montage de 200 x 200 mm à 600 x 400 mm et autorisant le montage aussi bien en position Paysage que Portrait

**La mobilité des chariots pour vidéoconférence Peerless-AV garantit une collaboration vidéo mobile à l'emplacement de votre choix.**



### SUPPORT DE CAMÉRA

Montage au dessus de l'écran (jusqu'à 75")

### CERTIFICATION UL/CUL

Niveau maximal de sécurité

### ESPACE DE RANGEMENT VERROUILLABLE

Permet de ranger les composants en toute sécurité

### PLAQUE DE RACCORD À CADRE OUVERT

Facilite l'accès aux commandes de l'écran

### RÉGLAGE VERTICAL

L'étagère d'écran et de caméra peut être placée n'importe où le long de la colonne (jusqu'à 60" au centre)

### BASE SOUDÉE

Garantit un montage rigide, stable et rapide

### MANIABILITÉ SÛRE ET STABLE

Roulettes pivotantes de 4" (102 mm) conformes UL/CUL



Boîtier verrouillable



(2) emplacements de montage de type rack 2RU assurant un espace de montage conséquent



Porte supérieure verrouillable ouvrant une surface de travail très pratique ou pouvant servir de zone de rangement sécurisée



Tampons d'angle afin de protéger les murs et les portes



SR575E Chariot de vidéoconférence SmartMount® pour écrans plats de 32" à 75"

**Spécifications du produit**

	DIMENSIONS (L X H X P)	POIDS	CHARGE	FINITION	COULEURS
SR575E	35,01" x 78,10" x 29,00" (889 x 1983 x 737 mm)	74,1kg	68,2 kg - écran	Peinture en poudre texturée	Noir avec partie avant en acier inoxydable brossé







**Spécifications de l'emballage**

	TAILLE DE L'EMBALLAGE (L x H x P)	POIDS D'EXPÉDITION AVEC EMBALLAGE	CODE UPC DE L'EMBALLAGE	CONTENU DE L'EMBALLAGE	UNITÉS DANS L'EMBALLAGE
SR575E	46,00" x 38,00" x 24,00" (1168 x 965 x 610 mm)	80,9kg	735029305064	Base assemblée, boîtier de rangement inférieur, boîtier de rangement supérieur, plaque de raccord universelle, étagère pour caméra, (2) roulettes pivotantes (2) roulettes pivotantes verrouillables, (4) tampons de base, matériel et instructions	1

**Accessoires**

- ACC310:** Accessoire du pied
- ACC-GS1E:** Étagère en verre trempé

Toutes dimensions = **pouces** (mm)

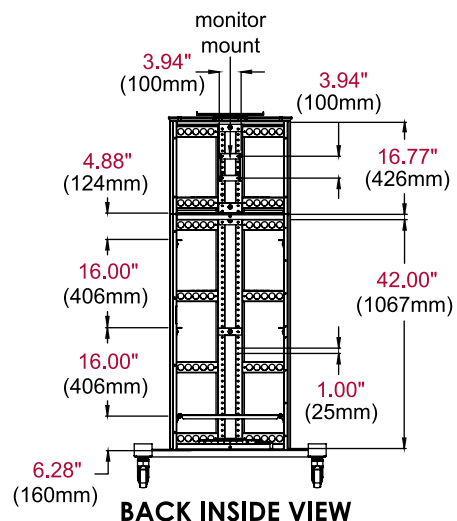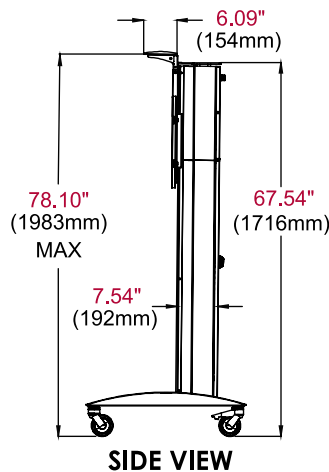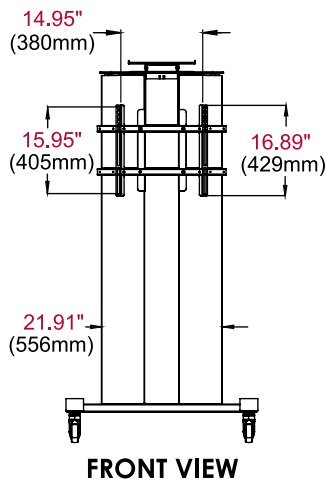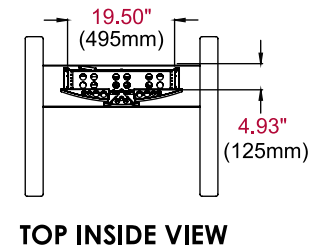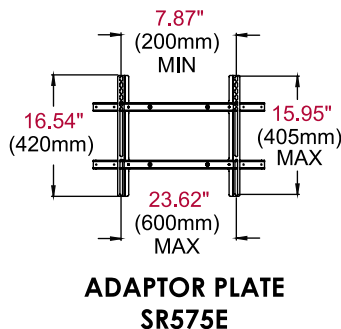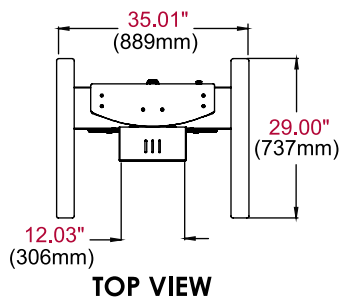

**Spécifications architecturales**

Le chariot de vidéoconférence pour écran plat SmartMount® doit être un modèle Peerless-AV SR575E et doit être installé à l'emplacement indiqué sur les plans. L'assemblage et l'installation doivent se faire conformément aux instructions fournies par le fabricant.

Consultez [peerless-av.com](http://peerless-av.com) pour voir la liste complète de solutions Peerless-AV, ce qui inclut les écrans outdoor, sans fil, les bornes, les solutions audio numériques, les supports d'écran, les supports de projecteur, les chariots/supports sur pied et un ensemble complet d'accessoires.

**Peerless-AV**  
2300 White Oak Circle  
Aurora, IL 60502 USA  
  
**(800) 865-2112**  
**(630) 375-5100**  
**Fax: (800) 359-6500**

**Peerless-AV Europe**  
Unit 3 Watford Interchange  
Colonial Way, Watford  
Herts, WD24 4WP  
United Kingdom  
**+44 (0) 1923 200100**  
**Fax: +44 (0) 1923 200101**

**Peerless-AV de México**  
Ave de las Industrias 413  
Parque Industrial Escobedo  
Escobedo, N.L.,  
Mexico 66050  
**+52 (81) 8384-8300**  
**Fax: +52 (81) 8384-8360**

