

PX701-4K

LICHTSTARKER HOME-ENTERTAINER

Hauptmerkmale

Auflösung	3840 x 2160 UHD
Helligkeit	3.200 ANSI Lumen
Konnektivität	2x HDMI 2.0b
Lautsprecher	10 Watt
Besonderheit	Nur 5 ms Eingangslatenz , ViewSonic SuperColor HDR



3.200 ANSI Lumen

HELLIGKEIT

1,1x

OPTISCHER ZOOM

3.840 x 2.160

AUFLÖSUNG

12.000:1

KONTRAST

10 Watt

LAUTSPRECHER

5 ms

EINGANGSLATENZ

Produktbeschreibung

Der ViewSonic PX701-4K ist ein 3.200 ANSI-Lumen-Projektor mit hoher Helligkeit und einer Auflösung von 2160p, der eine beeindruckende Bildperformance selbst in hellen Räumen bietet.

Die exklusive SuperColor™ -Technologie bietet eine große Farbskala für brillante und farbtreue Bilder in nahezu jeder Umgebung. Eine extrem niedrige Eingangslatenz (Input Lag) von 5 ms sorgt für schnellere Frame-by-Frame-Action, während die Sportmodus-Funktion beeindruckende Details bietet, so dass Sie schnelle Actionszenen auf einer großen Leinwand detailgetreu genießen können.

Darüber hinaus reduziert eine energiesparende SuperEco® -Funktion den Stromverbrauch und verlängert die Lebensdauer der Lampe auf bis zu 20.000 Stunden. Zu den umfangreichen Anschlussoptionen gehören zwei HDMI-Eingänge und eine USB-Stromversorgung

Optionales Zubehör

(Auswahl)



RLC-126
Ersatzlampe



HB10B
HDBase-T-Set



VSR100
HDMI Dongle für drahtlose
Präsentationen

PX701-4K

LICHTSTARKER HOME-ENTERTAINER

Technische Daten


SPEZIFIKATIONEN	PX701-4K
Projektionssystem	0,47" UHD
Native Auflösung	3.840x2.160
DMD-Typ	DC3
Helligkeit	3200 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis mit SuperEco-Modus	12000:1
Farbtiefe	1,07 Mrd. Farben
Lichtquellentyp	Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle (Normal)	6.000 Betriebsstunden
Lebensdauer der Lichtquelle (SuperEco)	20.000 Betriebsstunden
Lampenleistung	203 Watt
Linse	F=2,0-2,05; f=15,843-17,445mm
Projektionsversatz	120%+/-6%
Projektionsverhältnis	1,5-1,65
Optischer Zoom	1.1x
Digitaler Zoom	0,8x-2,0x
Bildgröße	30"-300"
Projektionsabstand	1m-10.96m (100"@3.32m)
Keystone Trapezkorrektur	H: +/-40°, V: +/-40°
Betriebsgeräusch (Normal)	31dB
Betriebsgeräusch (Eco)	27dB
Eingangsverzögerung	5ms
Unterstützte Auflösungen	VGA(640 x 480) to 4K(3840 x 2160)
HDTV-Kompatibilität	720p, 1080i, 1080p, 2160P
Horizontale Frequenz	15K-129KHz
Vertikale Scanrate	23-240Hz
INPUT	
HDMI	2 (HDMI 2.0b/ HDCP 1.4/2.2)
OUTPUT	
Audio (3,5 mm)	1
Lautsprecher	10 Watt
USB Typ A (Stromversorgung)	1 (5V/ 1,5A)

STEUERUNG	
RS232 (DB 9-poliger Stecker)	1
USB Typ A	1 (Gemeinsam mit USB A Output)
SONSTIGES	
Versorgungsspannung	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Leistungsaufnahme	Normal: 290 Watt Standby: <0,5 Watt
Betriebstemperatur	0~40°C
Karton	Braun (Natur)
Nettogewicht	2,8 Kg
Bruttogewicht	4 Kg
Abmessungen (BxTxH) mit Stellfuß	312x222x108mm
Abmessungen der Verpackung	415x168x297mm
OSD-Sprache	Englisch, Französisch, Spanisch, Thailändisch, Koreanisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Schwedisch, Niederländisch, Polnisch, Tschechisch, T-Chinesisch, S-Chinesisch, Japanisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Indonesisch, Indien, Arabisch, Vietnamesisch, Griechisch, Insgesamt 23 Sprachen
Sprache des Benutzerhandbuchs	Englisch, S-Chinesisch, T-Chinesisch, Indonesisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Arabisch, Tschechisch, Thailändisch, Vietnamesisch, Insgesamt 20 Sprachen
Ursprungsland	China
EAN Code	76690700789 3
LIEFERUMFANG	
Netzkabel	1
Fernbedienung	1
Kurzanleitung	Ja
OPTIONALES ZUBEHÖR	
Lampe/Lichtquelle	RLC-126
Tragetasche	PJ-CASE-008
FEATURES	
SuperColor, HDR, HLG, Warping, 4 Corner Adjustment, Auto Keystone, Audio Pass Through (Standby), vController, Extron, Remote Control Code x8, Preload Pattern, Auto Power on - HDMI CEC Function, Auto Power on - Signal Power on by HDMI, Auto Power on - Direct Power on, Smart Energy - Auto Power off, Smart Energy - Sleep Timer, Smart Energy - Power Saving, Presentation Timer, Password Protection, Keypad Lock, Ultra Fast Input (5ms), High Altitude Mode, vColorTuner, Projector Software Update	

PX701-4K

LICHTSTARKER HOME-ENTERTAINER

Abmessungen und Anschlussbelegung

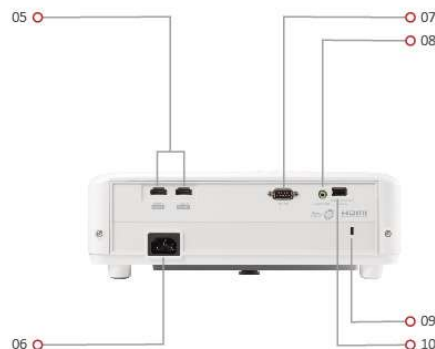

01. Power Key
02. Keypad
03. Front IR

04. Zoom/Focus Ring
05. HDMI X 2
06. AC In

07. RS-232
08. Audio Out
09. Kensinton Lock

10. USB Type A (5V/1.5A)

