

ViewSonic® MONITEURS LED VX2718-2KPC-MHD


Key Features

- La fréquence de rafraîchissement de 165 Hz permet d'obtenir des images fluides pour un confort visuel
- Temps de réponse rapide de 1 ms (MPRT) pour les mouvements rapides
- Résolution QHD 1440p
- Écran incurvé 1500R pour un équilibre parfait entre immersion et confort
- Connectivité flexible avec double entrée HDMI et DisplayPort



Product Description

Avec un écran incurvé immersif et une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, le ViewSonic VX2718-2KPC-MHD offre une expérience de visionnage époustouflante. Le moniteur a été conçu avec une dalle incurvée de 1500R et sans bords pour une expérience immersive. Sa fréquence de rafraîchissement élevée de 165 Hz permet d'obtenir des images fluides avec un décalage d'entrée réduit, tandis que la technologie Adaptive Sync élimine la distorsion d'image et les saccades, pour une expérience de jeu fluide. Avec un temps de réponse MPRT de 1 ms, le moniteur offre une qualité et une rapidité sans précédent. Le VX2718-2KPC-MHD est également équipé des pré-réglages exclusifs ViewSonic ViewMode™, qui offrent des performances d'écran optimisées pour différentes applications de divertissement, telles que le visionnage de films, le montage ou les jeux vidéo. De plus, l'entrée DisplayPort et les deux entrées HDMI offrent une connectivité flexible pour une utilisation standard et pour le loisir.

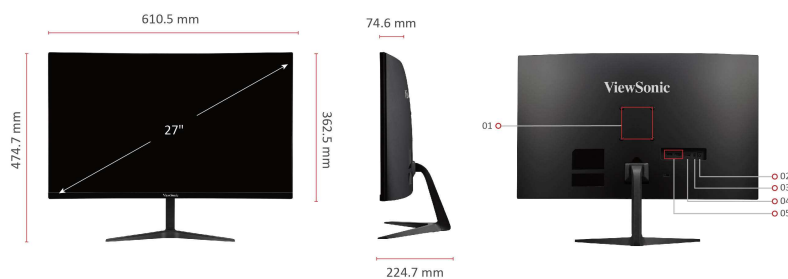

1. Compatible VESA(Support mural 100x100mm)
2. 2x HDMI
3. Displayport
4. Sortie Audio
5. DC In

Visit Us  www.viewsonic.com

AFFICHAGE

Taille de l'écran (pouces):	27
Taille d'affichage (pouces):	27
Type de dalle:	Technologie VA
Résolution:	2560 x 1440
Type de résolution:	QHD
Contraste statique:	4,000:1 (typ)
Contraste dynamique:	80M:1
Source d'éclairage:	LED
Luminosité:	250 cd/m ² (typ)
Couleurs:	16.7M
Support espace couleur:	8 bit (6 bit + FRC)
Format de l'écran:	16:9
Temps de réponse (GTG standard):	1ms
Angles de vision:	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures):	30000 Hrs (Min)
Courbe:	1500R
Fréquence de rafraîchissement (Hz):	165
Adaptive Sync:	Oui
Filtre de lumière bleue:	Oui
Flicker Free:	Oui
Gamme de couleurs:	NTSC: 72% (Typ), sRGB: 102% (Typ)
Taille de pixel:	0.233 mm (H) x 0.233 mm (V)
Traitement de surface:	Antireflet, revêtement durci (3H)

COMPATIBILITÉ

Résolution PC (max):	2560x1440
Résolution Mac® (max):	2560x1440
Système d'exploitation pour PC:	Certifié Windows 10 ; Testé macOS
Résolution Mac® (minimum):	2560x1440

CONNECTEUR

Sortie audio 3,5 mm:	1
HDMI 2.0:	2
DisplayPort:	1
Puissance d'entrée:	Adaptateur d'alimentation externe

AUDIO

Haut-parleurs internes:	2W x2
-------------------------	-------

PUISSANCE

Tension:	AC 100-240V, 50/60 Hz
Veille:	0.5W
Alimentation:	Externe

AUTRE MATÉRIEL

Encoche de sécurité Kensington:	1
---------------------------------	---

COMMANDES

Commandes physiques:	Clé 1 (alimentation), Clé 2, Clé 3, Clé 4, Clé 5 (favoris)
Affichage à l'écran:	Sélection de source, réglage audio, ViewMode, réglage des couleurs, ajustement manuel de l'image, menu de configuration

CONDITIONS D'UTILISATION

Température:	32°F à 104°F (0°C à 40°C)
Humidité (sans condensation):	20% to 90%

SUPPORT MURAL

Compatibilité VESA:	75 x 75 mm
---------------------	------------

SIGNAL D'ENTRÉE

Fréquence horizontale:	HDMI (v2.0): 30 ~ 222KHz, DisplayPort (v1.2): 30 ~ 243KHz
Fréquence verticale:	HDMI (v2.0): 48 ~ 144Hz, DisplayPort (v1.2): 48 ~ 165Hz

ENTRÉE VIDÉO

Synchronisation numérique:	TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.2)
----------------------------	------------------------------------------------

ERGONOMIE

Inclinaison (Avant / Arrière):	-5° / 20°
--------------------------------	-----------

POIDS (IMPÉRIAL)

Net (lb):	8.6
Net sans support (lb):	7.3
Brut (lb):	12.1

POIDS (MÉTRIQUE)

Net (kg):	3.9
Net sans support (kg):	3.3
Brut (kg):	5.5

DIMENSIONS (IMPÉRIAL) (L X H X P)

Emballage (pouces):	27 x 17.4 x 6.1
Physique (pouces):	24 x 18.7 x 8.8
Physique sans support (pouces):	24 x 14.3 x 2.9

DIMENSIONS (MÉTRIQUE) (L X H X P)

Emballage (mm):	687 x 443 x 156
Physique (mm):	611 x 475 x 225
Physique sans support (mm):	611 x 363 x 75

GÉNÉRAL

Règlementations:	cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, BSMI, RCM, KC, e-Standby
CONTENU DE L'EMBALLAGE:	VX2718-2KPC-MHD x1, 1x Prise à 3 broches (IEC C13 / CEE22), 1x Câble DisplayPort (v1.2; Mâle-Mâle) x1, 1x Adaptateur AC/DC, 1x Guide de Démarrage Rapide
Recyclage/élimination:	Veillez procéder à l'élimination des déchets conformément aux lois locales, régionales ou fédérales.
Garantie:	*La garantie offerte peut varier d'un pays à l'autre