



- Résolution HD 768p
- Tactile capacitif projeté à 10 points
- Entrées HDMI et VGA
- Deux haut-parleurs intégrés
- Ecran résistant aux rayures


Écran ViewSonic TD1630-3, 16" (15,6") avec fonction tactile multi-touch 10 point. Avec sa conception ergonomique avancée, le TD1630-3 peut s'incliner ou être posé à plat pour donner aux utilisateurs un maximum de confort. Cet écran tactile versatile offre une flexibilité exceptionnelle pour une installation dans un environnement professionnel ou commercial tandis que les entrées VGA et HDMI offrent de grandes options de connectivité. Sa compatibilité avec une large gamme de systèmes d'exploitation, dont des versions de Windows 10 et de Linux, ainsi que ses deux haut-parleurs intégrés, font de cet écran tactile intuitif une solution interactive très précise et ultra réactive au touché pour une utilisation dans des environnements professionnels ou commerciaux.

\* Compatible avec Windows 7/8/10, Linux Kernel 4.X/3.X

## Écran tactile capacitif projeté 10 points

Les écrans tactiles avec touché capacitif projeté peuvent reconnaître jusqu'à 10 points de contact simultanés, permettant une expérience tactile hautement précise et ultra réactive. Avec ses capacités tactiles souples et réactives, cet écran tactile est idéal pour une utilisation à la maison, professionnelle,

éducative ou commerciale.

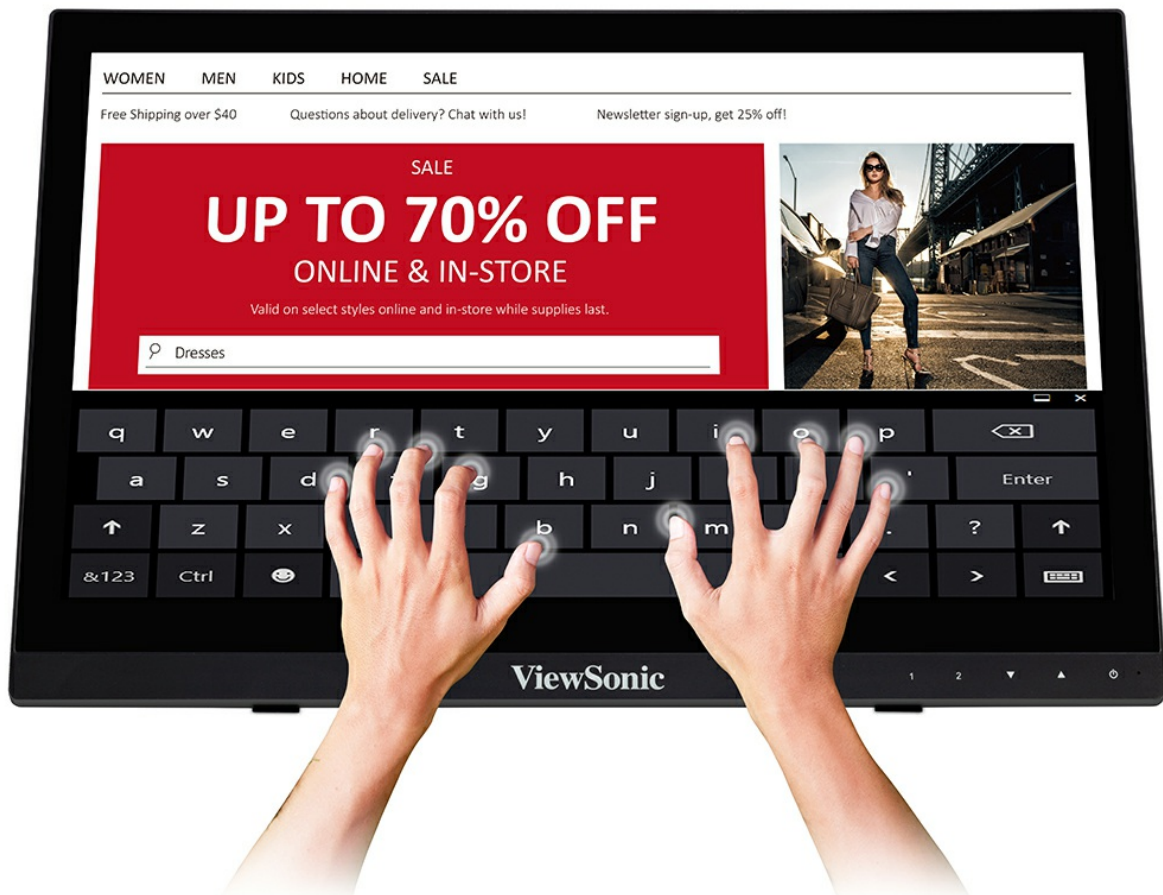

## Conception ergonomique avancée du support

Un support stable intégré conçu comme un présentoir qui permet d'ajuster facilement l'angle de l'écran pour une meilleure expérience d'utilisation. L'écran peut être incliné ou posé à plat sur une table pour un environnement de travail plus confortable.



## **Connectivité versatile**

Les entrées HDMI et VGA vous permettent de connecter votre moniteur à différents types d'appareils.

# HDMI




# VGA




## Compatibilité multi-plateformes

Compatibilité multi-plateformes avec une large gamme de systèmes d'exploitation dont Windows 10 et certaines versions Linux\*.

\* Compatible avec Windows 7/8/10, Linux Kernel 4.X/3.X



Windows 10



Linux™

## Écran durable résistant au rayures

Cet écran tactile est équipé d'une façade de protection en verre, permettant d'en améliorer la résistance en le protégeant contre les rayures et de garantir une expérience tactile homogène de grande qualité dans les zones très fréquentées telles que les lieux publics où l'écran tactile peut être utilisé comme un kiosque.



7H  
Hardness

## Deux haut-parleurs stéréo intégrés


Conçu avec deux haut-parleurs intégrés, cet écran combine des performances d'affichage exceptionnelles avec un son stéréo pour une expérience multimédia immersive.




## Confort amélioré d'affichage

La technologie un filtre de lumière bleue permettent de réduire la fatigue oculaire due à de longues périodes de visionnage.



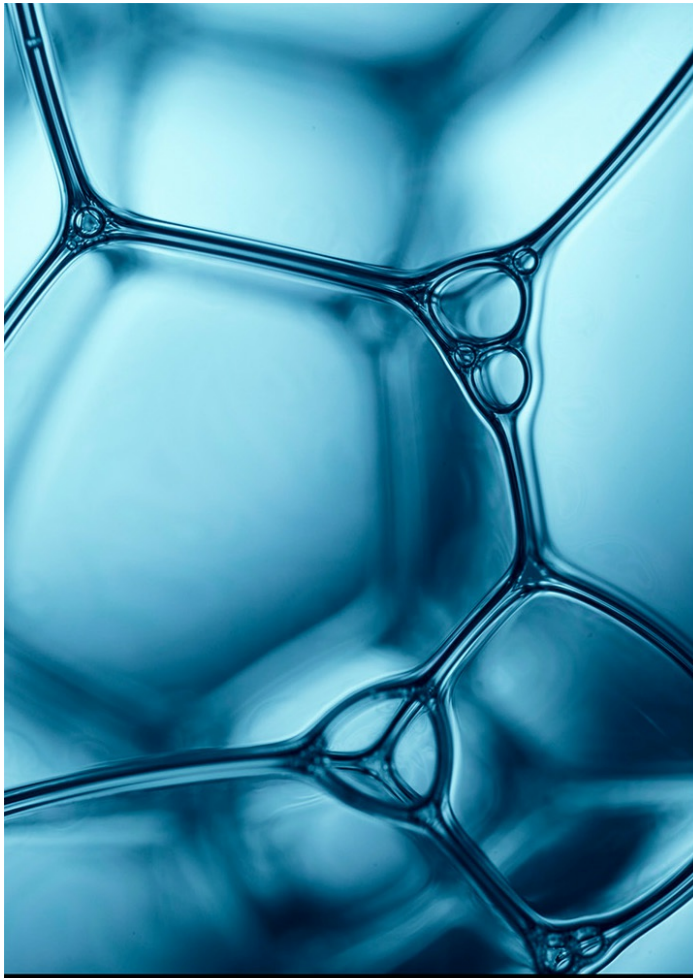



Normal

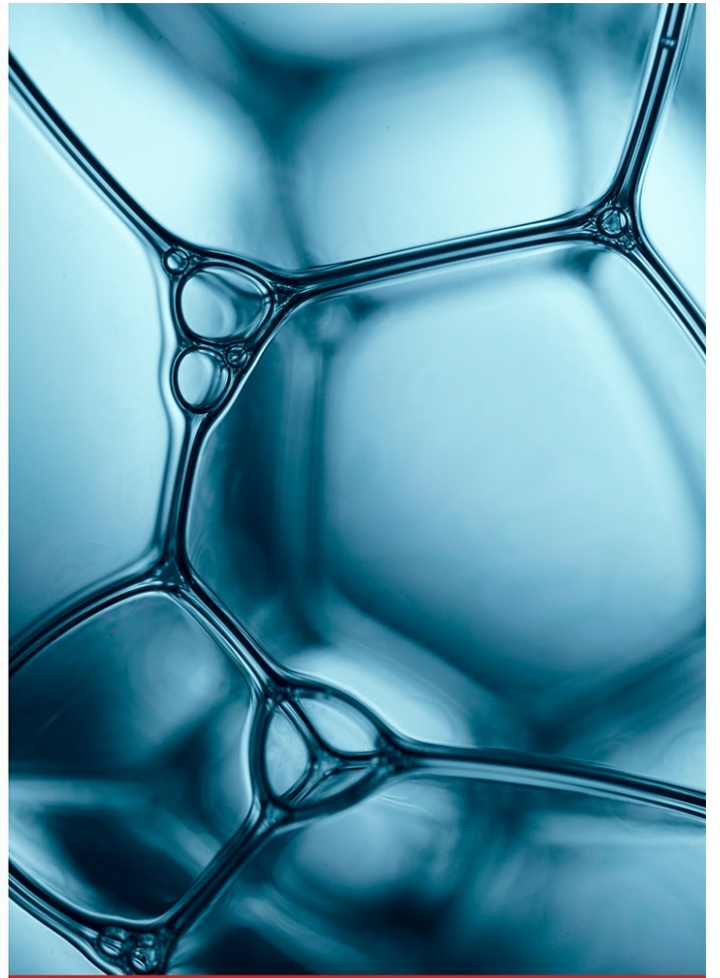

Blue light filter

## Compatibilité VESA

Fixez facilement le moniteur selon vos préférences en utilisant le système de fixation compatible VESA.

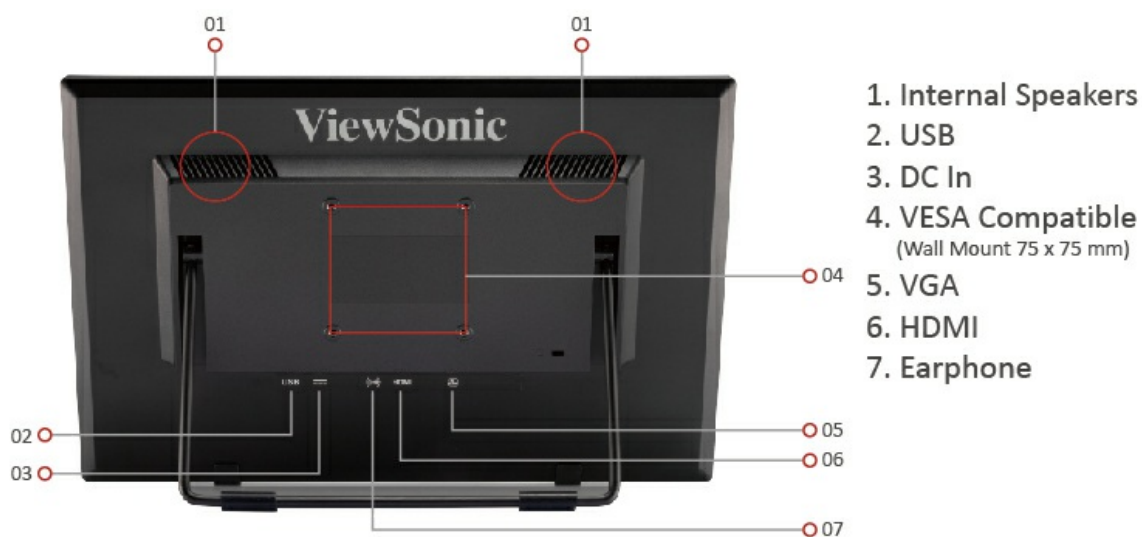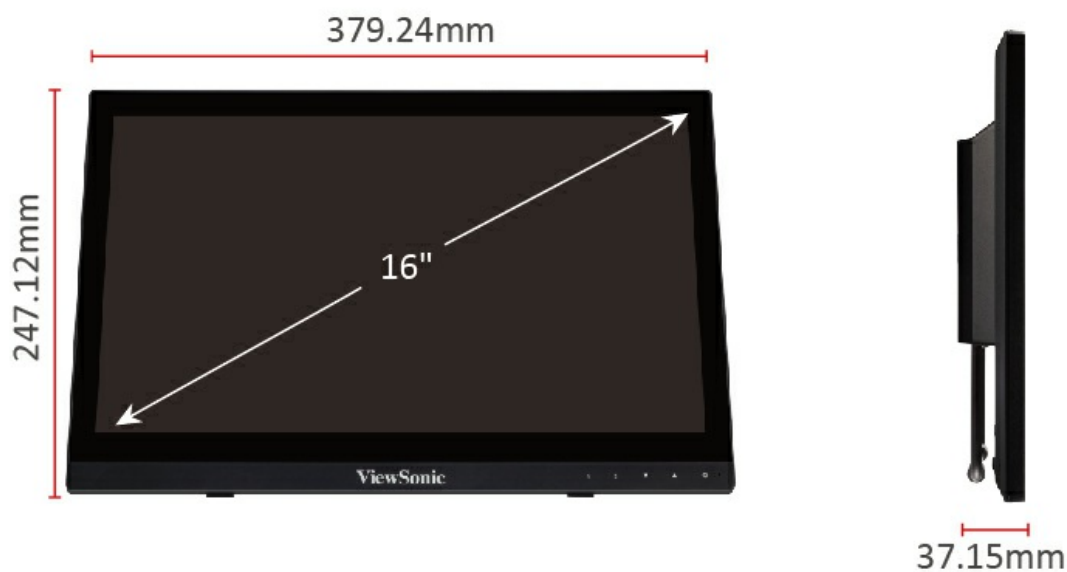

1. Internal Speakers
2. USB
3. DC In
4. VESA Compatible  
(Wall Mount 75 x 75 mm)
5. VGA
6. HDMI
7. Earphone

## Caractéristiques Techniques

ÉCRAN LCD		
Dimension du moniteur	16" (15,6")	
Technologie du panneau	TN TFT LCD	
Résolution	HD 1366 x 768	
Zone d'affichage	344,23 mm (H) x 193,54 mm (V)	
Rapport hauteur/largeur	16:9	
Luminosité	220 cd/m <sup>2</sup> (Typ) sans module tactile, 190 cd/m <sup>2</sup> (Typ) avec module tactile	
Contraste	500:1 (Typ)	
Contraste dynamique	10 000 000:1	
Angles de vision	90 degrés / 60 degrés (Typ)	



	Temps de réponse	12ms
	Couleurs	Couleurs 262 K (6-bit)
	Gamme de couleurs	45 % de NTSC (Typ)
	Surface du panneau	≥7H, Haze < 2%
	Taille de pixel	non applicable
<b>SIGNAL D'ENTRÉE</b>	Fréquence	Fh = 30 ~ 61KHz ; Fv = 56 ~ 75 Hz
	Synchronisation	Synchronisation séparée, TMDS
<b>COMPATIBILITÉ</b>	PC	Testé pour Windows 7/8/10
	Mac®	Écran : Power Mac testé, module tactile iOS non supporté
<b>CONNECTEUR</b>	Entrée	VGA x 1 HDMI x 1 (v1.4 compatible) Entrée audio x 1 (prise de 3,5 mm)
	Sortie	non applicable
<b>AUDIO</b>	Haut-parleur	1W x 2
<b>USB</b>	Amont	Type B x 1
	Aval	non applicable
<b>LECTEUR DE CARTE SD</b>		non applicable
<b>WEBCAM</b>		non applicable
<b>PUISSANCE</b>	Puissance	Connecteur CC 5,5 x 2,1 x 11 mm
	Tension	CA 100-240 V (Universel) ; 50/60 Hz
	Consommation	5,5W
	Optimisée	4,9W
	Conservée	4,3W
<b>ERGONOMIE</b>	Inclinaison	15 ~ 50 degrés
	Pivot	non applicable
	Rotation	non applicable
	Réglage de la hauteur	non applicable
<b>FONCTIONS SPÉCIALES</b>	Protection des yeux	Filtre de lumière bleue
<b>FIXATION MURALE</b>	VESA®	75mm x 75mm
<b>CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT</b>	Température (° C)	0 °C à 40 °C
	Humidité	20 % à 85 % (sans condensation)
<b>DIMENSIONS (L x H x P)</b>		
(mm)	Physique avec support (mm)	379,24 mm (L) x 247,12 mm (H) x 37,15 mm (P) (à 0 degré)
	Physique sans support (mm)	379,24 mm (L) x 247,12 mm (H) x 37,15 mm (P)
	Emballage (mm)	453 mm (L) x 389 mm (H) x 86 mm (P)

<b>POIDS</b>	Net avec support	1,32 kg
	Net sans support	1,32 kg
	Brut	2,5 kg
<hr/>		
<b>RÉGLEMENTATIONS</b>	Monde	non applicable
	VSA	non applicable
	VSE	non applicable
	VSI	RCM, GEMS, BIS
	VSCN	non applicable
<hr/>		
<b>GARANTIE</b>	* La garantie peut être différente d'un marché à l'autre	
<hr/>		
<b>CONTENU DU CARTON</b>	Écran LCD Adaptateur 40 W AC/DC (1,2 m) Câble d'alimentation (1,5 m) Câble VGA (1,5 m) Câble USB2.0 (1,8 m) Câble audio (1,8 m) Guide de démarrage rapide	
<hr/>		

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consulter nos dispositions légales.